



GALANT Vertikal

вертикальные радиаторы



Сантехстрой-Комплект
+7(495) 781-56-23

GALANT Vertikal				
Габаритная высота	Габаритная Тип	1500	1800	2200
500	№ модели	2-15050	2-18050	2-22050
	Ватт 90°/70°/20°	1342	1572	1816
	Ватт 75°/65°/20°	1054	1241	1443
	Ватт 70°/50°/20°	835	988	1157
600	№ модели	2-15060	2-18060	2-22060
	Ватт 90°/70°/20°	1610	1886	2179
	Ватт 70°/55°/20°	1264	1489	1732
	Ватт 70°/50°/20°	1002	1186	1388
900	№ модели	2-15090	2-18090	2-22090
	Ватт 90°/70°/20°	2416	2830	3269
	Ватт 75°/65°/20°	1896	2233	2597
	Ватт 70°/50°/20°	1503	1778	2083
приведено для габаритной и длины 1000мм	Ватт 90°/70°/20°	2684	3144	3632
	Ватт 75°/65°/20°	2107	2481	2886
	Ватт 70°/50°/20°	1670	1976	2314
	показатель п	1,3740	1,3440	1,3030




со склада



на заказ

вертикальный тип габаритная глубина 70 мм

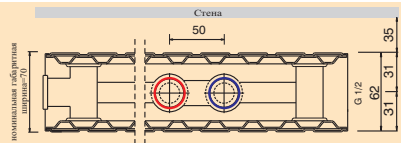

- GALANT**
- вентильный компактный изящно профилированный радиатор, выполненный из высококачественной стали согласно DC 01
 - двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями
 - серийно выпускается с боковой обшивкой
 - тепловая мощность согласно EN 442
 - экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
 - нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
 - цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
 - упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картона и усадочной термопленки
 - крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи штыревого кронштейна вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
 - отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных страховщиков от несчастных случаев
 - система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры: 5 x 1/2", внутренняя резьба, согласно ISO 228
Рабочее давление: 6 бар
Испытательное давление: 8 бар
Температура: max. 110 C
Теплоноситель: вода

- Дополнительные цвета
- Сроки поставки и возможные расцветки по запросу

