

GALANT

Универсальный радиатор




Сантехстрой-Комплект

+7(495) 781-56-23


Габаритная высота	Габаритная Тип	GALANT 200		GALANT 350		GALANT 500				GALANT 600			
		22	33	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33
400	№ модели					2-500420	2-500421	2-500422		2-600420	2-600421	2-600422	
	Ватт 90°/70°/20°					426	547	705		496	630	835	
	Ватт 75°/65°/20°					337	434	559		392	499	659	
500	№ модели					2-500520	2-500521	2-500522	2-500533	2-600520	2-600521	2-600522	2-600533
	Ватт 90°/70°/20°					532	684	881	1296	621	788	1044	1481
	Ватт 75°/65°/20°					421	543	699	1025	490	624	824	1170
600	№ модели	2-200622	2-200633	2-350622	2-350633	2-500620	2-500621	2-500622	2-500633	2-600620	2-600621	2-600622	2-600633
	Ватт 90°/70°/20°	565	849	907	1350	638	820	1057	1555	745	945	1252	1777
	Ватт 75°/65°/20°	446	667	710	1054	505	651	838	1230	588	749	988	1403
700	№ модели					2-500720	2-500721	2-500722	2-500733	2-600720	2-600721	2-600722	2-600733
	Ватт 90°/70°/20°					745	957	1233	1814	869	1103	1461	2073
	Ватт 75°/65°/20°					589	760	978	1435	686	874	1153	1637
800	№ модели	2-200822	2-200833	2-350822	2-350833	2-500820	2-500821	2-500822	2-500833	2-600820	2-600821	2-600822	2-600833
	Ватт 90°/70°/20°	754	1132	1210	1800	851	1094	1410	2073	993	1260	1670	2369
	Ватт 75°/65°/20°	595	890	947	1406	674	868	1118	1640	784	998	1318	1871
900	№ модели					2-500920	2-500921	2-500922	2-500933	2-600920	2-600921	2-600922	2-600933
	Ватт 90°/70°/20°					958	1230	1586	2332	1117	1418	1878	2665
	Ватт 75°/65°/20°					758	977	1257	1845	882	1123	1482	2105
1000	№ модели	2-201022	2-201033	2-351022	2-351033	2-501020	2-501021	2-501022	2-501033	2-601020	2-601021	2-601022	2-601033
	Ватт 90°/70°/20°	942	1415	1512	2250	1064	1367	1762	2591	1241	1575	2087	2961
	Ватт 75°/65°/20°	744	1112	1184	1757	842	1085	1397	2050	980	1248	1647	2339
1200	№ модели	2-201222	2-201233	2-351222	2-351233	2-501220	2-501221	2-501222	2-501233	2-601220	2-601221	2-601222	2-601233
	Ватт 90°/70°/20°	1130	1698	1814	2700	1277	1640	2114	3109	1489	1890	2504	3553
	Ватт 75°/65°/20°	893	1334	1421	2108	1010	1302	1676	2460	1176	1498	1976	2807
1400	№ модели	2-201422	2-201433	2-351422	2-351433	2-501420	2-501421	2-501422	2-501433	2-601420	2-601421	2-601422	2-601433
	Ватт 90°/70°/20°	1319	1981	2117	3150	1490	1914	2467	3627	1737	2205	2922	4145
	Ватт 75°/65°/20°	1042	1557	1658	2460	1179	1519	1956	2870	1372	1747	2306	3275
1600	№ модели	2-201622	2-201633	2-351622	2-351633	2-501620	2-501621	2-501622	2-501633	2-601620	2-601621	2-601622	2-601633
	Ватт 90°/70°/20°	1507	2264	2419	3600	1702	2187	2819	4146	1986	2520	3339	4738
	Ватт 75°/65°/20°	1190	1779	1894	2811	1347	1736	2235	3280	1568	1997	2635	3742
1800	№ модели	2-201822	2-201833	2-351822	2-351833	2-501820	2-501821	2-501822	2-501833	2-601820	2-601821	2-601822	2-601833
	Ватт 90°/70°/20°	1696	2547	2722	4050	1915	2461	3172	4664	2234	2835	3757	5330
	Ватт 75°/65°/20°	1339	2002	2131	3163	1516	1953	2515	3690	1764	2246	2965	4210
2000	№ модели	2-202022	2-202033	2-352022	2-352033	2-502020	2-502021	2-502022		2-602020	2-602021	2-602022	
	Ватт 90°/70°/20°	1884	2830	3024	4500	2128	2734	3524		2482	3150	4174	
	Ватт 75°/65°/20°	1488	2224	2368	3514	1684	2170	2794		1960	2496	3294	
2200	№ модели	2-202222	2-202233	2-352222	2-352233			2-502222				2-602222	
	Ватт 90°/70°/20°	2072	3113	3326	4950			3876				4591	
	Ватт 75°/65°/20°	1637	2446	2605	3865			3073				3623	
2600	№ модели	2-202622	2-202633	2-352622	2-352633			2-502622				2-602622	
	Ватт 90°/70°/20°	2449	3679	3931	5850			4581				5426	
	Ватт 75°/65°/20°	1934	2891	3078	4568			3632				4282	
3000	№ модели	2-203022	2-203033	2-353022	2-353033			2-503022				2-603022	
	Ватт 90°/70°/20°	2826	4245	4536	6750			5286				6261	
	Ватт 75°/65°/20°	2232	3336	3552	5271			4191				4941	
приведено для габаритной длины 1000мм	Ватт 90°/70°/20°	942	1415	1512	2250	1064	1367	1762	2591	1241	1575	2087	2961
	Ватт 75°/65°/20°	744	1112	1184	1757	842	1085	1397	2050	980	1248	1647	2339
	Ватт 70°/55°/20°	593	882	936	1385	672	869	1118	1636	781	997	1311	1864
	показатель n	1,3400	1,3663	1,3861	1,4017	1,3296	1,3101	1,3151	1,3276	1,3413	1,3208	1,3428	1,3372
объем воды, л	1,80	2,60	2,80	4,10	3,60	3,60	3,60	5,80	4,40	4,40	4,40	6,70	
вес, кг	13,40	20,20	25,30	38,20	21,10	24,50	28,60	44,20	24,40	29,70	34,60	51,50	

вид сверху

Тип 20
Габаритная глубина 70 мм



Тип 21
Габаритная глубина 70 мм





Сантехстрой-Комплект

+7(495) 781-56-23

GALANT				Габаритная высота
900				
20	21	22	33	
2-900420	2-900421	2-900422	2-900433	400
701	889	1162	1628	
555	704	916	1285	
444	563	729	1023	
2-900520	2-900521	2-900522	2-900533	500
877	1111	1453	2036	
694	881	1146	1607	
555	704	912	1279	
2-900620	2-900621	2-900622	2-900633	600
1052	1333	1743	2443	
833	1057	1375	1928	
665	845	1094	1535	
2-900720	2-900721	2-900722	2-900733	700
1227	1555	2034	2850	
972	1233	1604	2249	
776	986	1276	1791	
2-900820	2-900821	2-900822	2-900833	800
1402	1778	2324	3257	
1110	1409	1833	2570	
887	1126	1458	2046	
2-900920	2-900921	2-900922	2-900933	900
1578	2000	2615	3664	
1249	1585	2062	2892	
998	1267	1641	2302	
2-901020	2-901021	2-901022	2-901033	1000
1753	2222	2905	4071	
1388	1761	2291	3213	
1109	1408	1823	2558	
		2-901222		1200
		3486		
		2749		
		2-901422		1400
		4067		
		3207		
		2552		
				1600
				1800
				2000
				2200
				2600
				3000
1753	2222	2905	4071	приведено для габаритно длины 1000мм
1388	1761	2291	3213	
1109	1408	1823	2558	
1,3246	1,3190	1,3463	1,3426	
6,40	6,40	6,40	9,60	
37,70	45,10	53,40	79,30	


со склада

GALANT


- вентильный компактный изычно профилированный радиатор, выполненный из высококачественной стали согласно DC 01
- двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями
- серийно выпускается с боковой обшивкой
- съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на заводе
- межосевое расстояние = номинальная высота – 55 мм
- тепловая мощность согласно EN 442
- экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
- нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
- цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
- упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картона и усадочной термопленки
- крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи штыревого кронштейна вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
- отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных страховщиков от несчастных случаев
- система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры: 5 x 1/2", внутренняя резьба, согласно ISO 228 (BH 200 / 350 6 x 1/2")
 Рабочее давление: 6 бар
 Испытательное давление: 8 бар
 Температура: max. 110 C
 Теплоноситель: вода


- Дополнительные цвета
- Сроки поставки и возможные расцветки по запросу
- Особое исполнение в соответствии с требованиями гигиены
- Цены, сроки поставки и технические детали по запросу

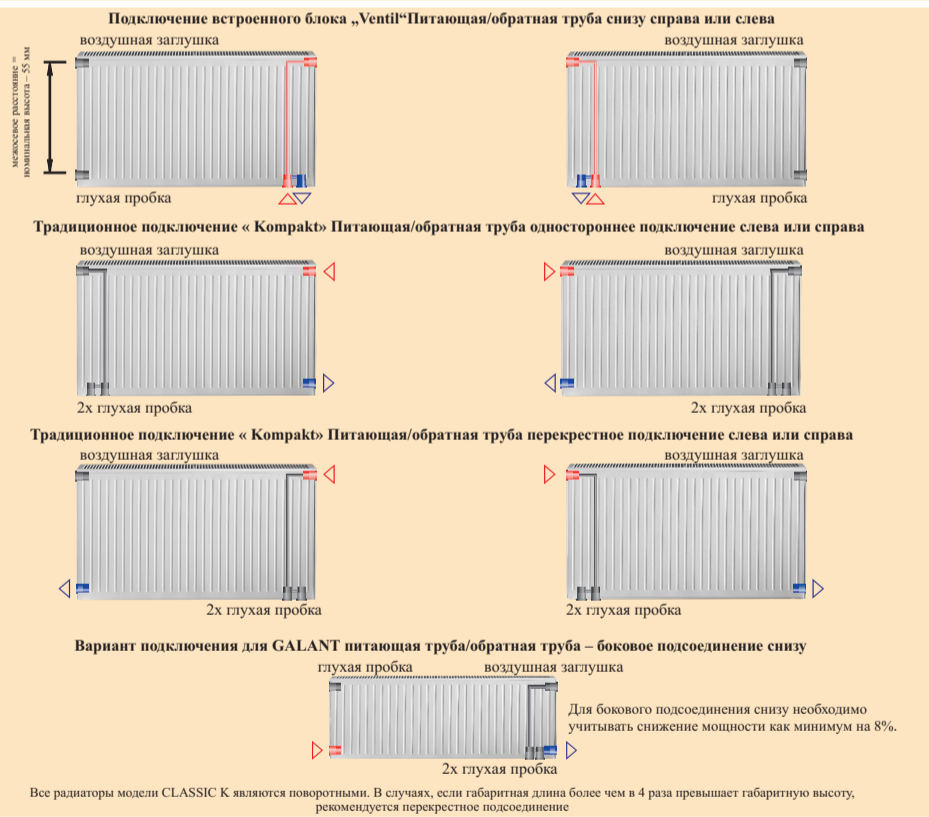

Тип 22
Габаритная
глубина 100 mm

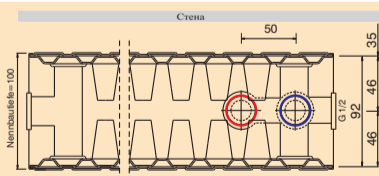

Тип 33
Габаритная
глубина 155 mm

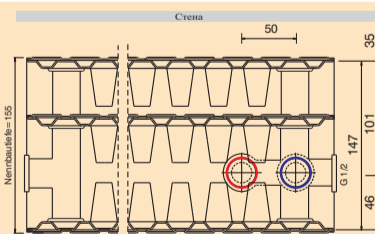

вид сверху