




NMTD PLUS 25/60-180

979523939

 NMTD PLUS / Basic twin pump
 Heating/cooling, Klimatizacija

GENERAL

Номер продукта	979523939		
Product name	NMTD PLUS 25/60-180		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,17
Нетто вес	4,91 kg		
H макс	5.76 m	H min	0.0 m
Q макс	3.31 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	38 %		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

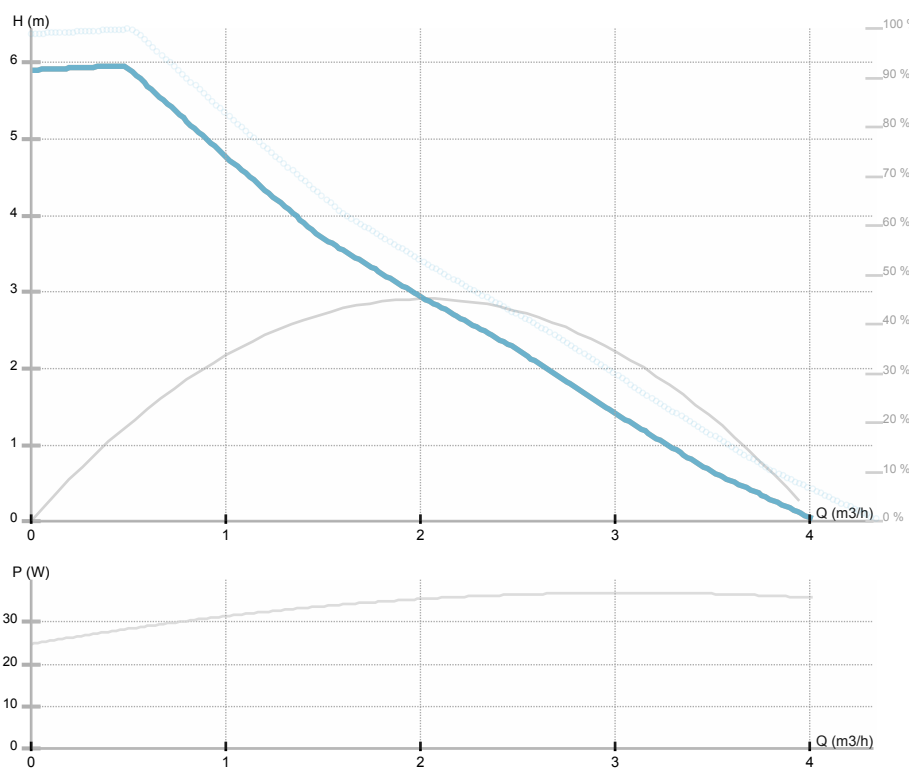

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	36 W
Об. / мин.	4100 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	F (155 °C)
Номинальный ток	0.32 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	
Frame size	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	180 mm
Условный проход DN1	25
Соединение	G 1 ½
Присоединение	G 1 ½

MATERIAL

Материал подшипников	Керамика
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl 1630V
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Керамика



IMPPUMPS®
Intelligent Motor Pumps

Motor i e class

IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Макс. рабочее
давление

1.0 MPa




NMTD PLUS 25/60-180

979523939

NMTD PLUS / Basic twin pump

Heating/cooling, Klimatizacija

Эскиз

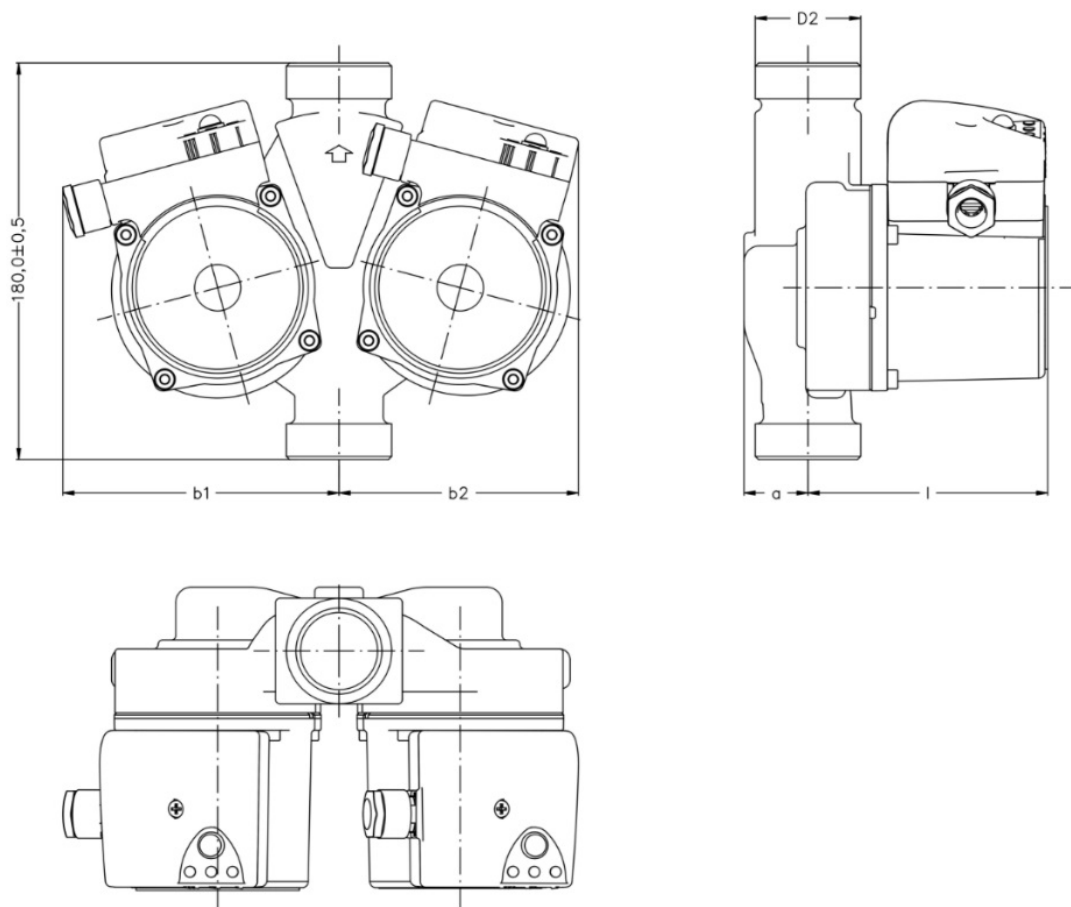

L=180 DN=25 b1=125 b2=108 l=108 a=29 D2=6/4




NMTD PLUS 25/60-180

979523939

NMTD PLUS / Basic twin pump

Heating/cooling, Klimatizacija

Электрическая схема

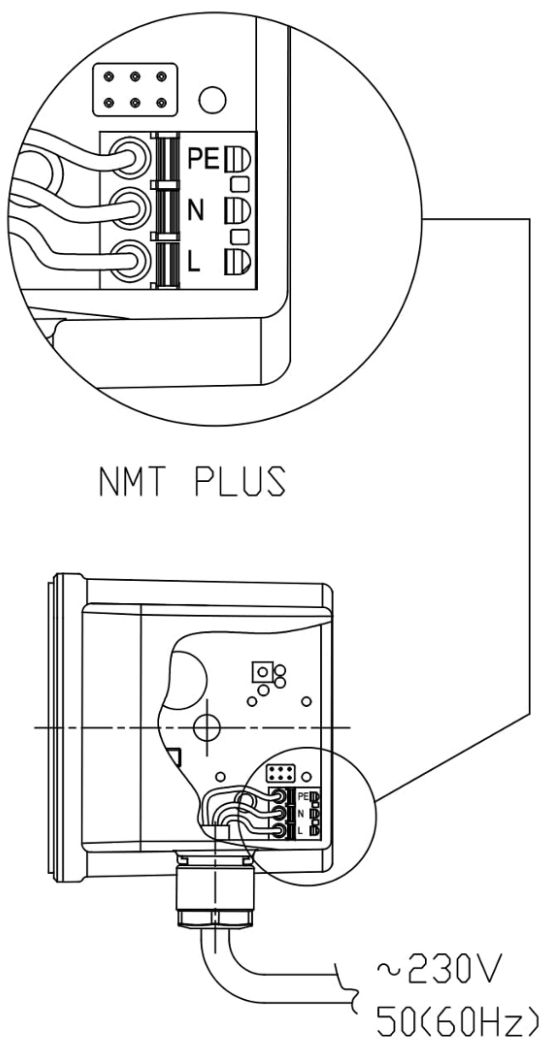



NMTD PLUS 25/60-180

979523939

NMTD PLUS / Basic twin pump

Heating/cooling, Klimatizacija