

IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400


Общие данные	
Название	CL 40-240/2/2.2K
Артикул	979522075
EAN13	3831008385212
Технические характеристики	
Расход макс.	28,7 m³/h
Напор макс.	23,7 m
Монтажная длина	340 mm
Присоединительные размеры	DN 40
Темп. окружающей среды	÷ 40 °C
Темп. рабочей среды	-20 ÷ 140 °C
Тип присоединения	PN16
Электрические параметры	
Сетевое напряжение	3~ 230/400 V
Частота электросети	50 Hz
Потребляемая мощность	2200 W
Макс. обороты	2870 RPM
Ток макс.	4,4 A
Тип торцевого уплотнения	Mechanical seal
Подшипник	AQ1EGG
Рабочее колесо	Cast iron
Гидравлический корпус	Cast iron
Вал	Stainless steel
Материал трубопровода	
Вес нетто	56.5 kg



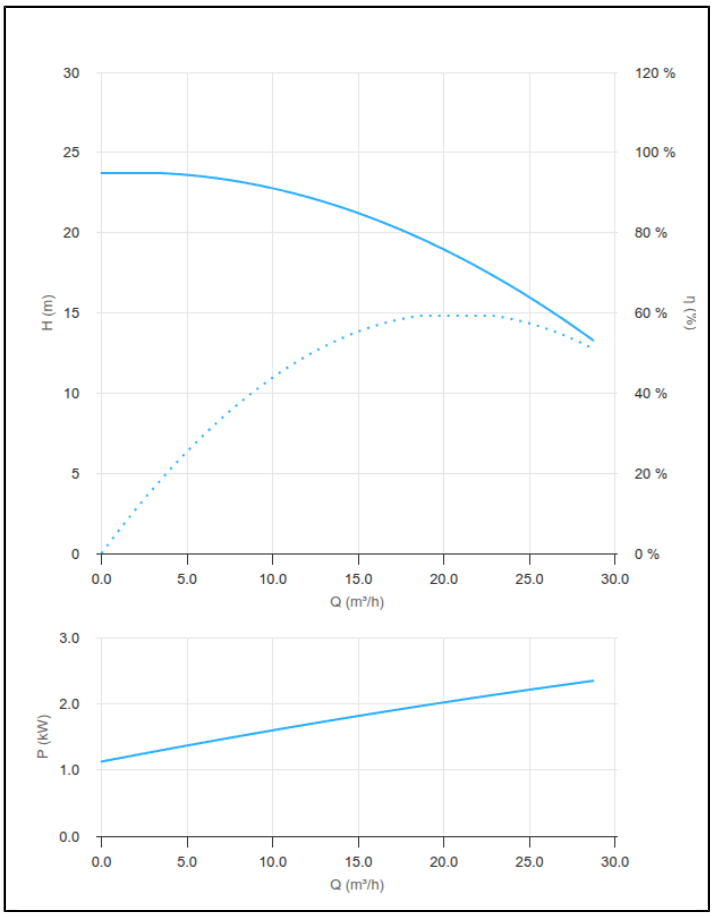

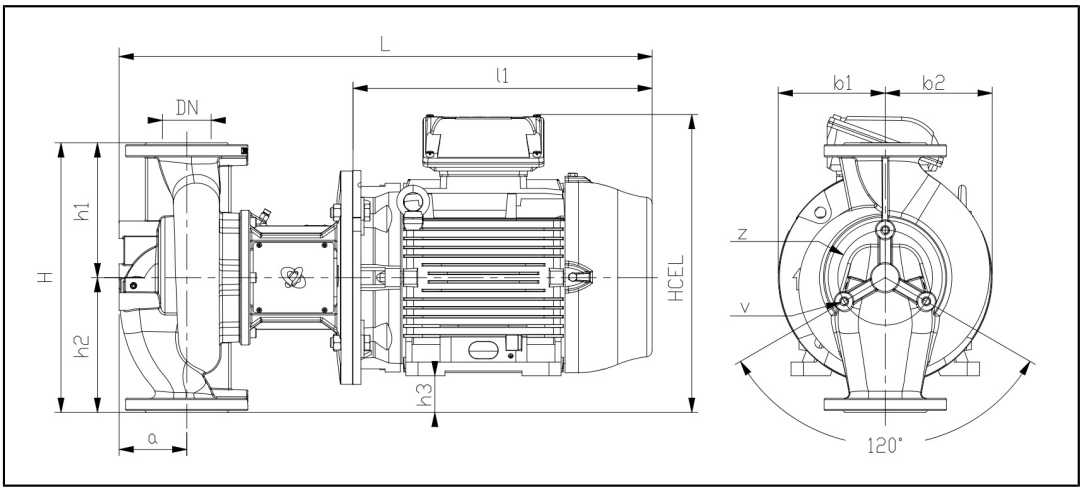

b1=131;b2=121;H=340;h1=170;h2=170;h3=83;HCEL=328;a=100;L=545;l1=280;V=3xM12(L=35);Z=φ142

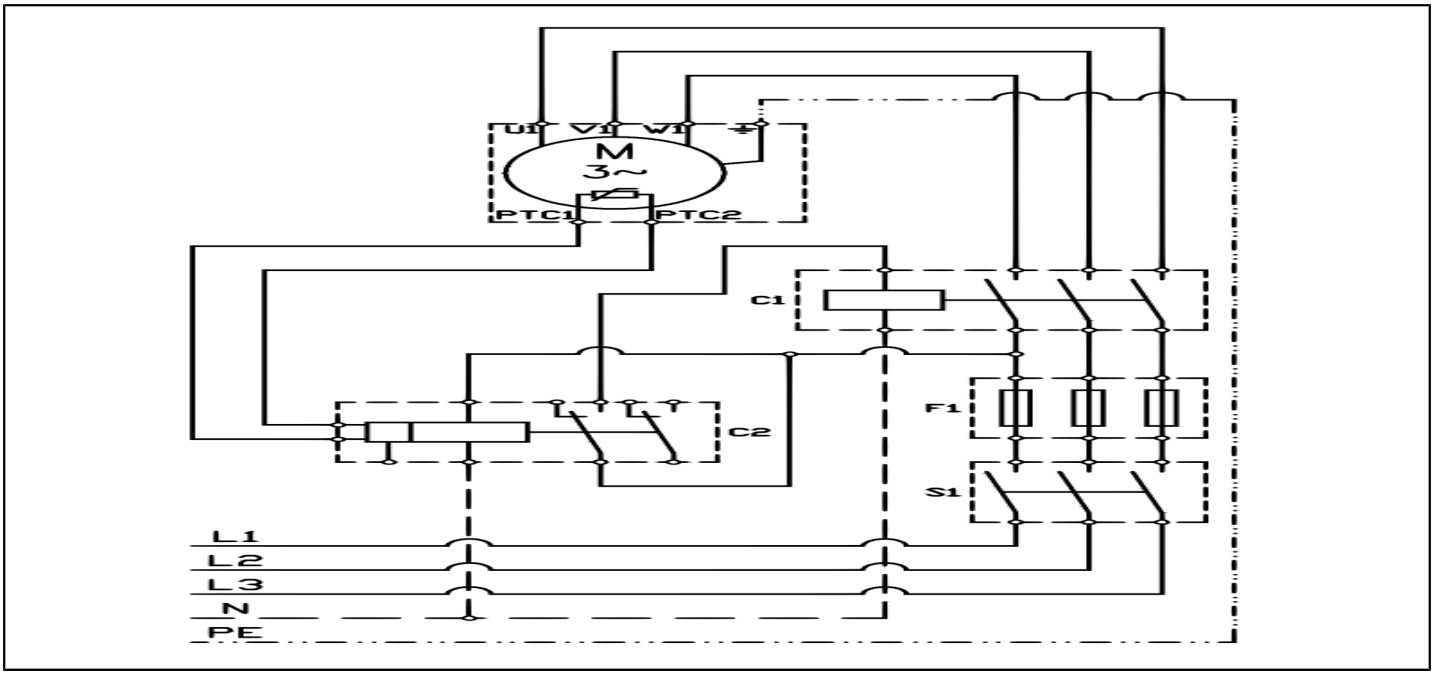

CL 40-240/2/2.2K — это одноступенчатый, центробежный рядный насос с сухим ротором и всасывающими и нагнетательными патрубками одинакового диаметра, предназначенный для систем центрального отопления и охлаждения, для установки на трубопроводе или на фундаменте.
Насос приводится в движение асинхронным трехфазным электродвигателем с вентиляторным охлаждением и фиксированной скоростью. Двигатель с эффективностью IE3 имеет класс изоляции F, степень защиты от воды и пыли IP55 и подключается непосредственно к электрической сети.
Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, состоящую из чистой воды или смеси чистой воды и гликоля в соответствии с действующими стандартами качества воды, например немецким стандартом VDI 2035.
Вал насоса оснащен несбалансированным торцевым уплотнением для перекачивания воды с температурой от -20 до +140°C при температуре окружающей среды -10...+40°C.

P• Расход: xx м3/час
• Напор: xxм

Допуски по напору и расходу соответствуют стандарту ISO 9906:2012.

Электрические данные:
• Напряжение: 3~ 230/400 V B
• Потребляемая мощь P1: 2200 Вт
• Максимальный ток:4,4 A
• Сетевая частота: 50 Гц

Установочные данные:

• Номинальный диаметр: DN40
• Тип соединения: F
• Номинальное давление соединения: PN16
• Монтажная длина: 340 мм
• Масса нетто:56.5 кг

Корпус насоса изготовлен из серого чугуна и защищен катафорезным покрытием, что делает насос более устойчивым к воздействию окружающей среды. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали . Рабочее колесо изготовлено из серого чугуна.
Корпус насоса имеет опоры, на которые можно установить дополнительную плиту для горизонтальной установки насоса.