

IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400


Общие данные	
Название	CL 40-530/2/7.5K
Артикул	979522079
EAN13	3831008385342
Технические характеристики	
Расход макс.	44,3 m³/h
Напор макс.	52,9 m
Монтажная длина	440 mm
Присоединительные размеры	DN 40
Темп. окружающей среды	÷ 40 °C
Темп. рабочей среды	-20 ÷ 140 °C
Тип присоединения	PN16
Электрические параметры	
Сетевое напряжение	3~ 230/400 V
Частота электросети	50 Hz
Потребляемая мощность	7500 W
Макс. обороты	2935 RPM
Ток макс.	14,1 A
Тип торцевого уплотнения	Mechanical seal
Подшипник	AQ1EGG
Рабочее колесо	Cast iron
Гидравлический корпус	Cast iron
Вал	Stainless steel
Материал трубопровода	
Вес нетто	127 kg



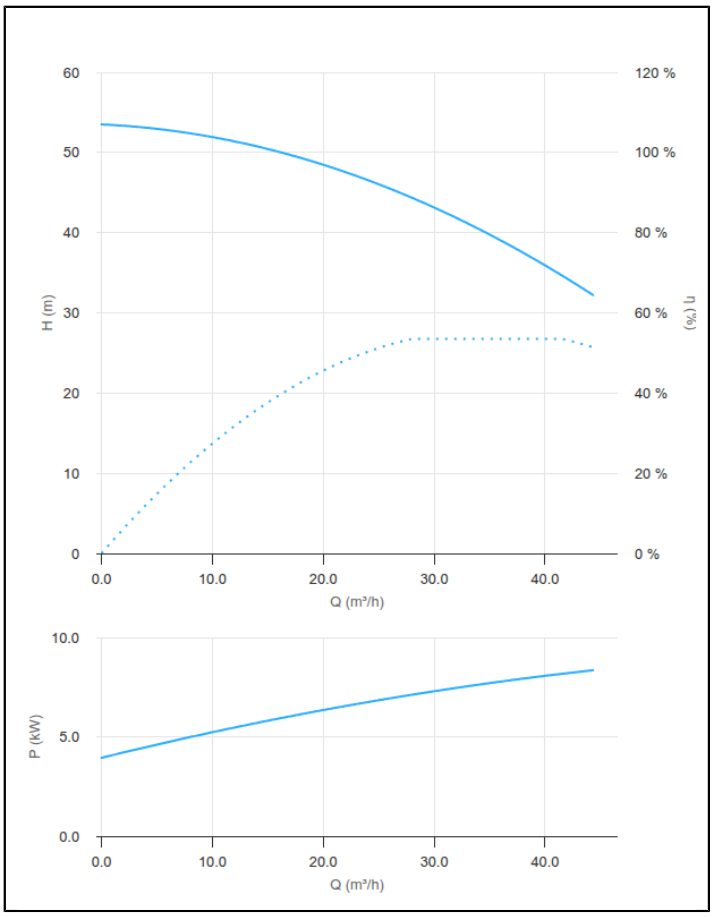

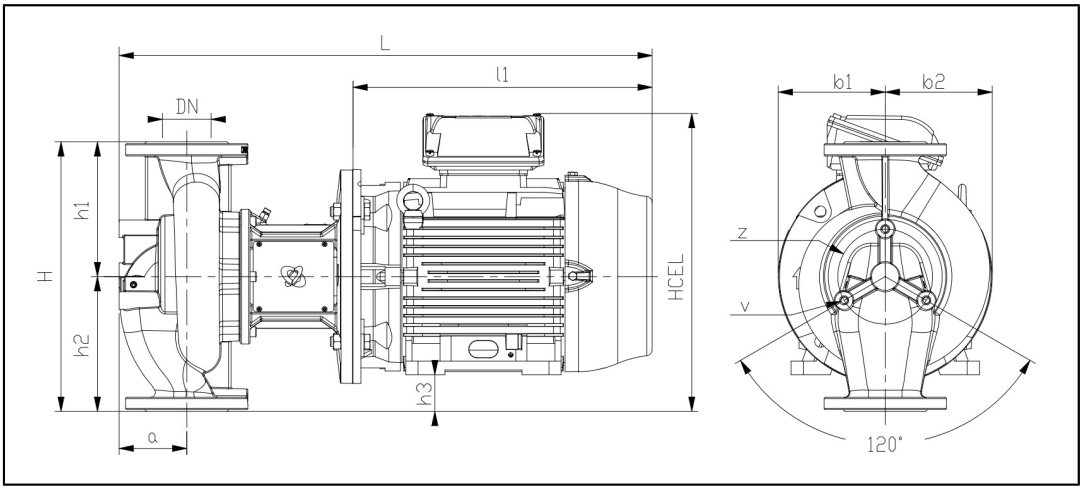

b1=164;b2=164;H=440;h1=220;h2=220;h3=88;HCEL=440;a=106;L=700;l1=372;V=3xM12(L=35);Z=φ142

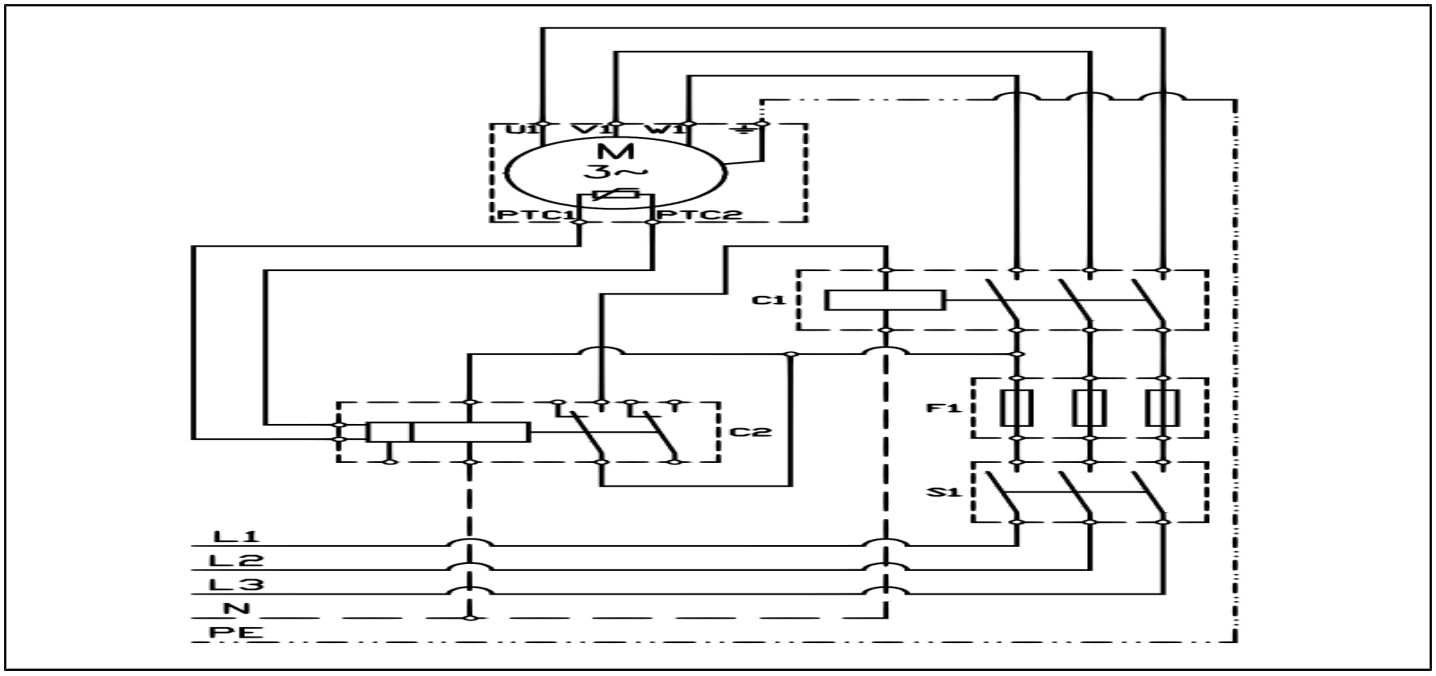
U1
V1
W1
M
3~
PTC1
PTC2
C1
C2
F1
S1
L1
L2
L3
N
PE