


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

Общие данные	
Название	CL 100-380/2/18.5S
Артикул	979527324
EAN13	3831008393477
Технические характеристики	
Расход макс.	225 m³/h
Напор макс.	37,4 m
Монтажная длина	475 mm
Присоединительные размеры	DN 100
Темп. окружающей среды	÷ 40 °C
Темп. рабочей среды	-20 ÷ 140 °C
Тип присоединения	PN10
Электрические параметры	
Сетевое напряжение	3~ 230/400 V
Частота электросети	50 Hz
Потребляемая мощность	18500 W
Макс. обороты	2940 RPM
Ток макс.	33,4 A
Тип торцевого уплотнения	Mechanical seal
Подшипник	AQ1EGG
Рабочее колесо	Cast iron
Гидравлический корпус	Cast iron
Вал	Stainless steel
Материал трубопровода	
Вес нетто	185 kg

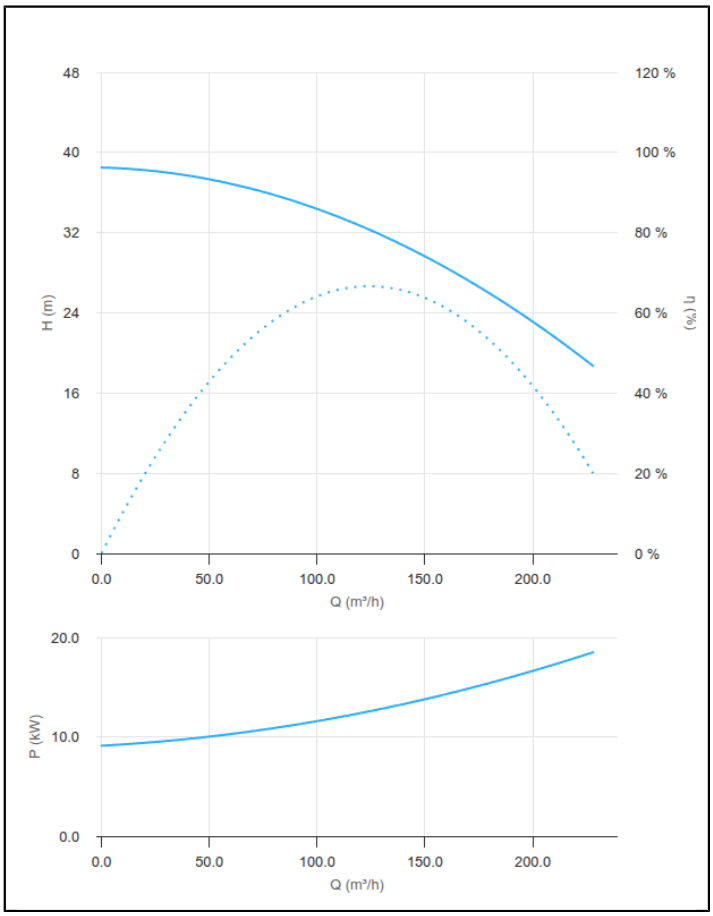

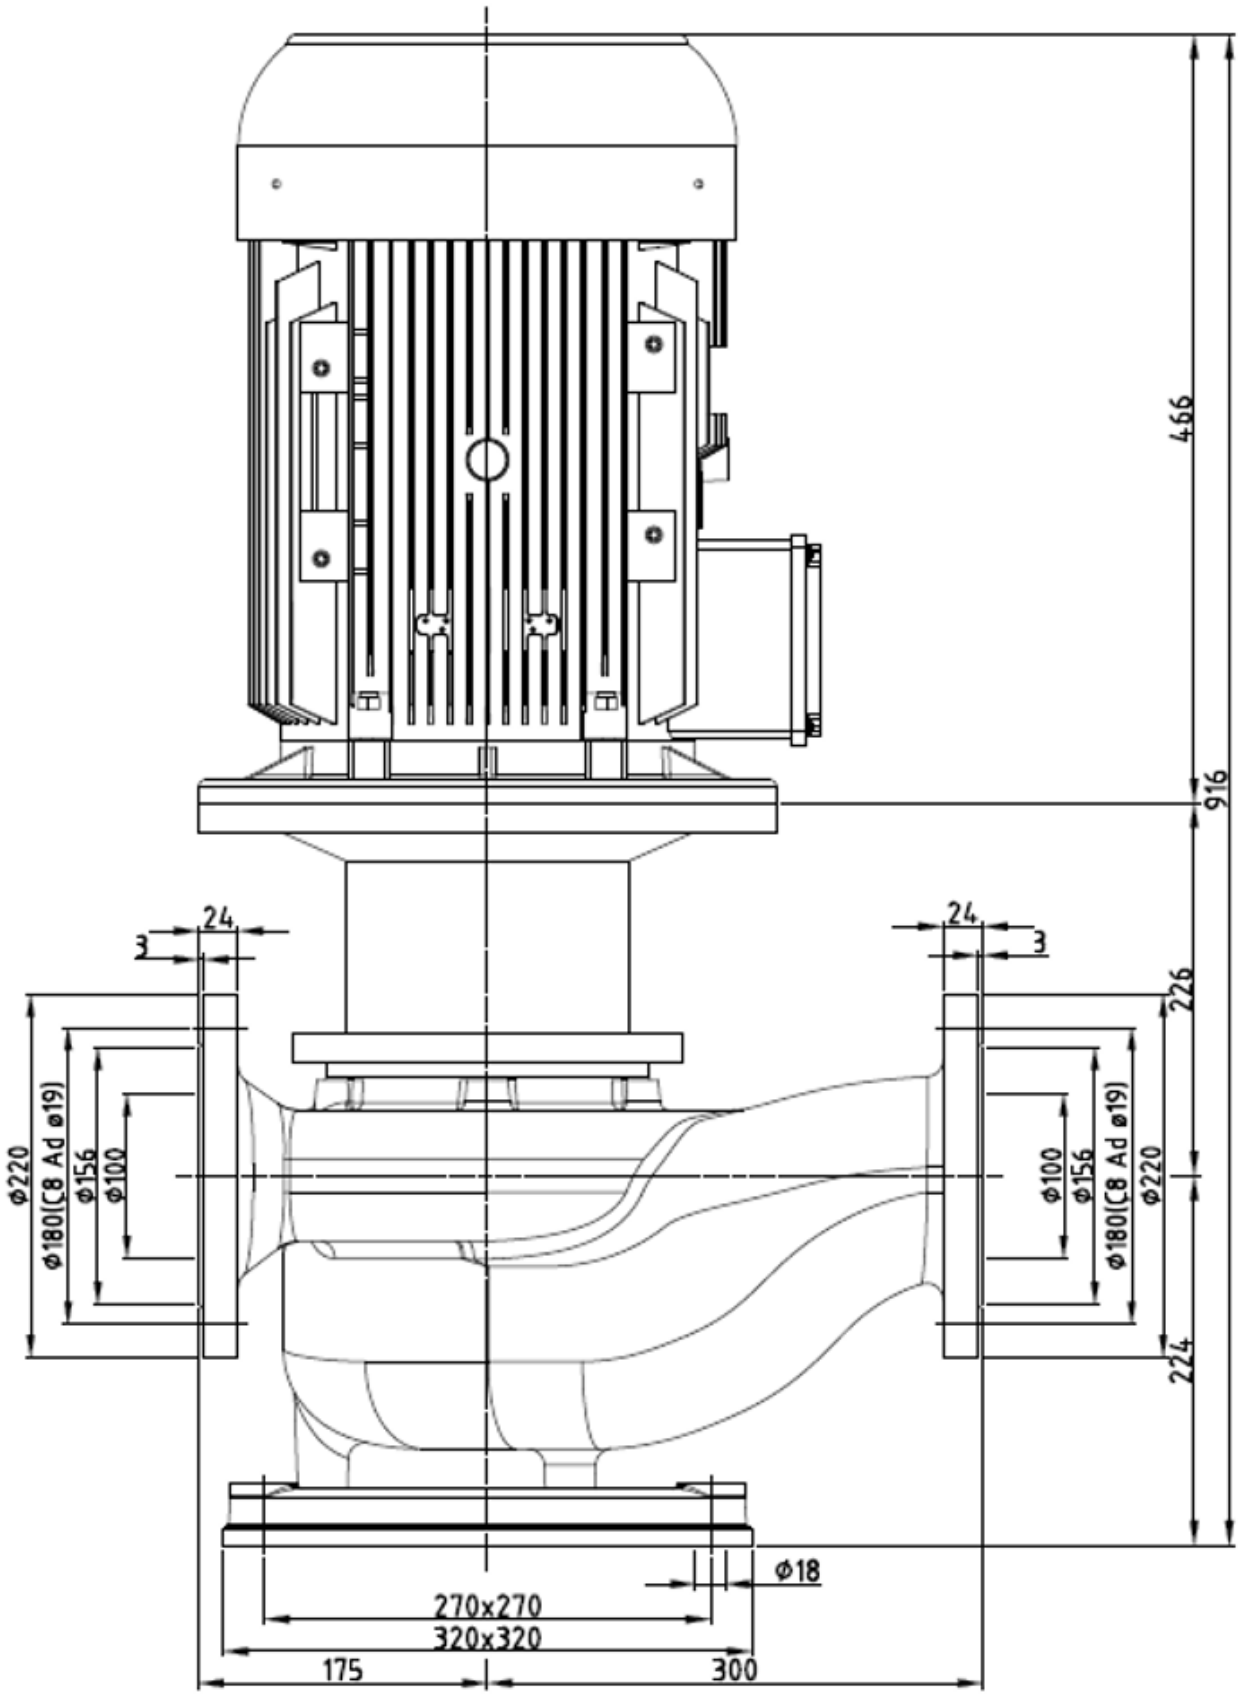


466
916
226
224
24
3
24
3
Φ220
Φ180(C8 Ad ø19)
Φ156
Φ100
Φ100
Φ156
Φ180(C8 Ad ø19)
Φ220
Φ18
270x270
320x320
175
300

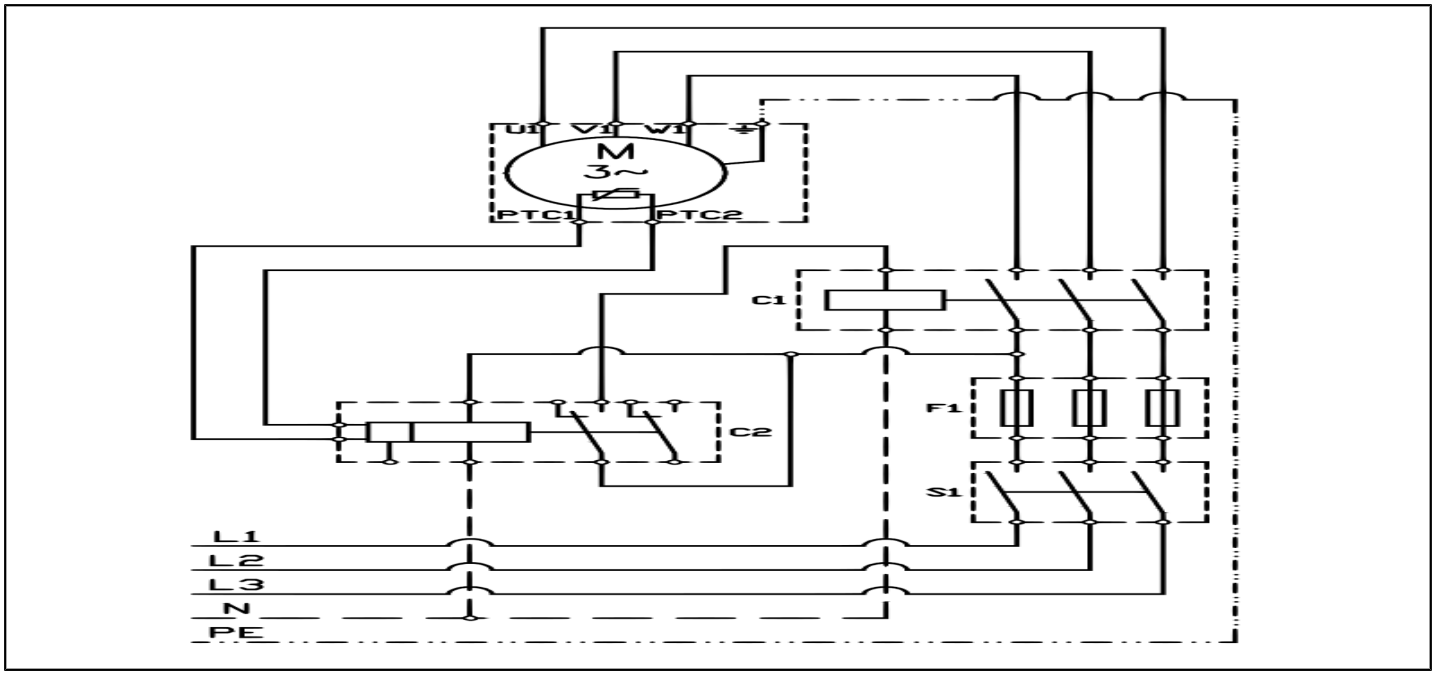

CL 100-380/2/18.5S — это одноступенчатый, центробежный рядный насос с сухим ротором и всасывающими и нагнетательными патрубками одинакового диаметра, предназначенный для систем центрального отопления и охлаждения, для установки на трубопроводе или на фундаменте.
Насос приводится в движение асинхронным трехфазным электродвигателем с вентиляторным охлаждением и фиксированной скоростью. Двигатель с эффективностью IE3 имеет класс изоляции F, степень защиты от воды и пыли IP55 и подключается непосредственно к электрической сети.
Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, состоящую из чистой воды или смеси чистой воды и гликоля в соответствии с действующими стандартами качества воды, например немецким стандартом VDI 2035.
Вал насоса оснащен несбалансированным торцевым уплотнением для перекачивания воды с температурой от -20 до +140°C при температуре окружающей среды -10...+40°C.

P• Расход: xx м3/час
• Напор: xxм

Допуски по напору и расходу соответствуют стандарту ISO 9906:2012.

Электрические данные:
• Напряжение: 3~ 230/400 V B
• Потребляемая мощь P1: 18500 Вт
• Максимальный ток:33,4 A
• Сетевая частота: 50 Гц

Установочные данные:

• Номинальный диаметр: DN100
• Тип соединения: F
• Номинальное давление соединения: PN10
• Монтажная длина: 475 мм
• Масса нетто:185 кг

Корпус насоса изготовлен из серого чугуна и защищен катафорезным покрытием, что делает насос более устойчивым к воздействию окружающей среды. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали . Рабочее колесо изготовлено из серого чугуна.
Корпус насоса имеет опоры, на которые можно установить дополнительную плиту для горизонтальной установки насоса.