


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

Общие данные	
Название	CL 100-430/2/22.0S
Артикул	979527384
EAN13	3831124602156
Технические характеристики	
Расход макс.	195 m³/h
Напор макс.	42,1 m
Монтажная длина	550 mm
Присоединительные размеры	DN 100
Темп. окружающей среды	÷ 40 °C
Темп. рабочей среды	-20 ÷ 140 °C
Тип присоединения	PN10
Электрические параметры	
Сетевое напряжение	3~ 230/400 V
Частота электросети	50 Hz
Потребляемая мощность	22000 W
Макс. обороты	2945 RPM
Ток макс.	38,7 A
Тип торцевого уплотнения	Mechanical seal
Подшипник	AQ1EGG
Рабочее колесо	Cast iron
Гидравлический корпус	Cast iron
Вал	Stainless steel
Материал трубопровода	
Вес нетто	230 kg

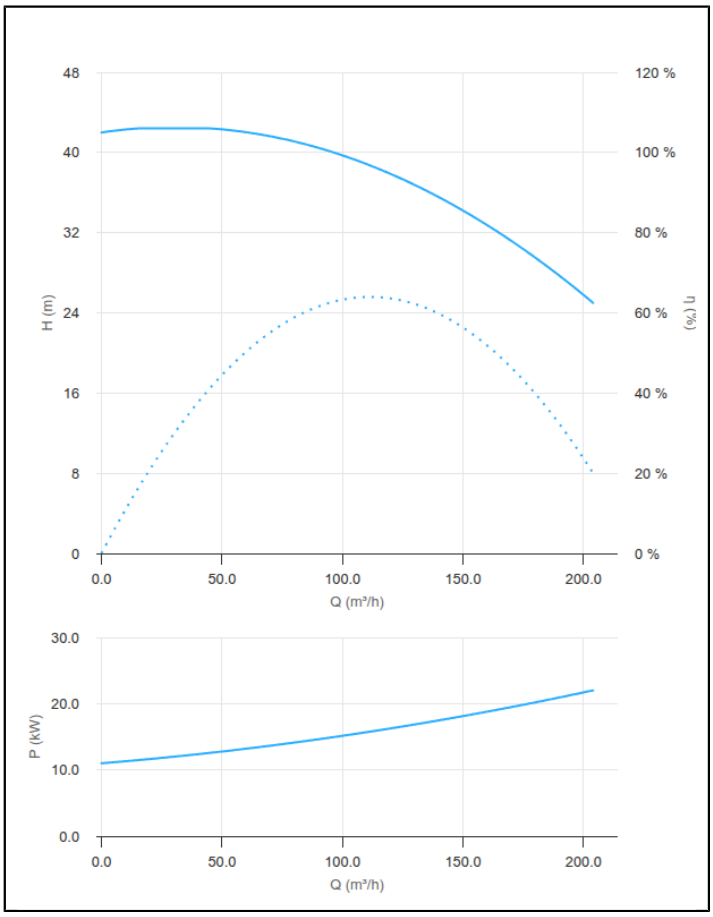

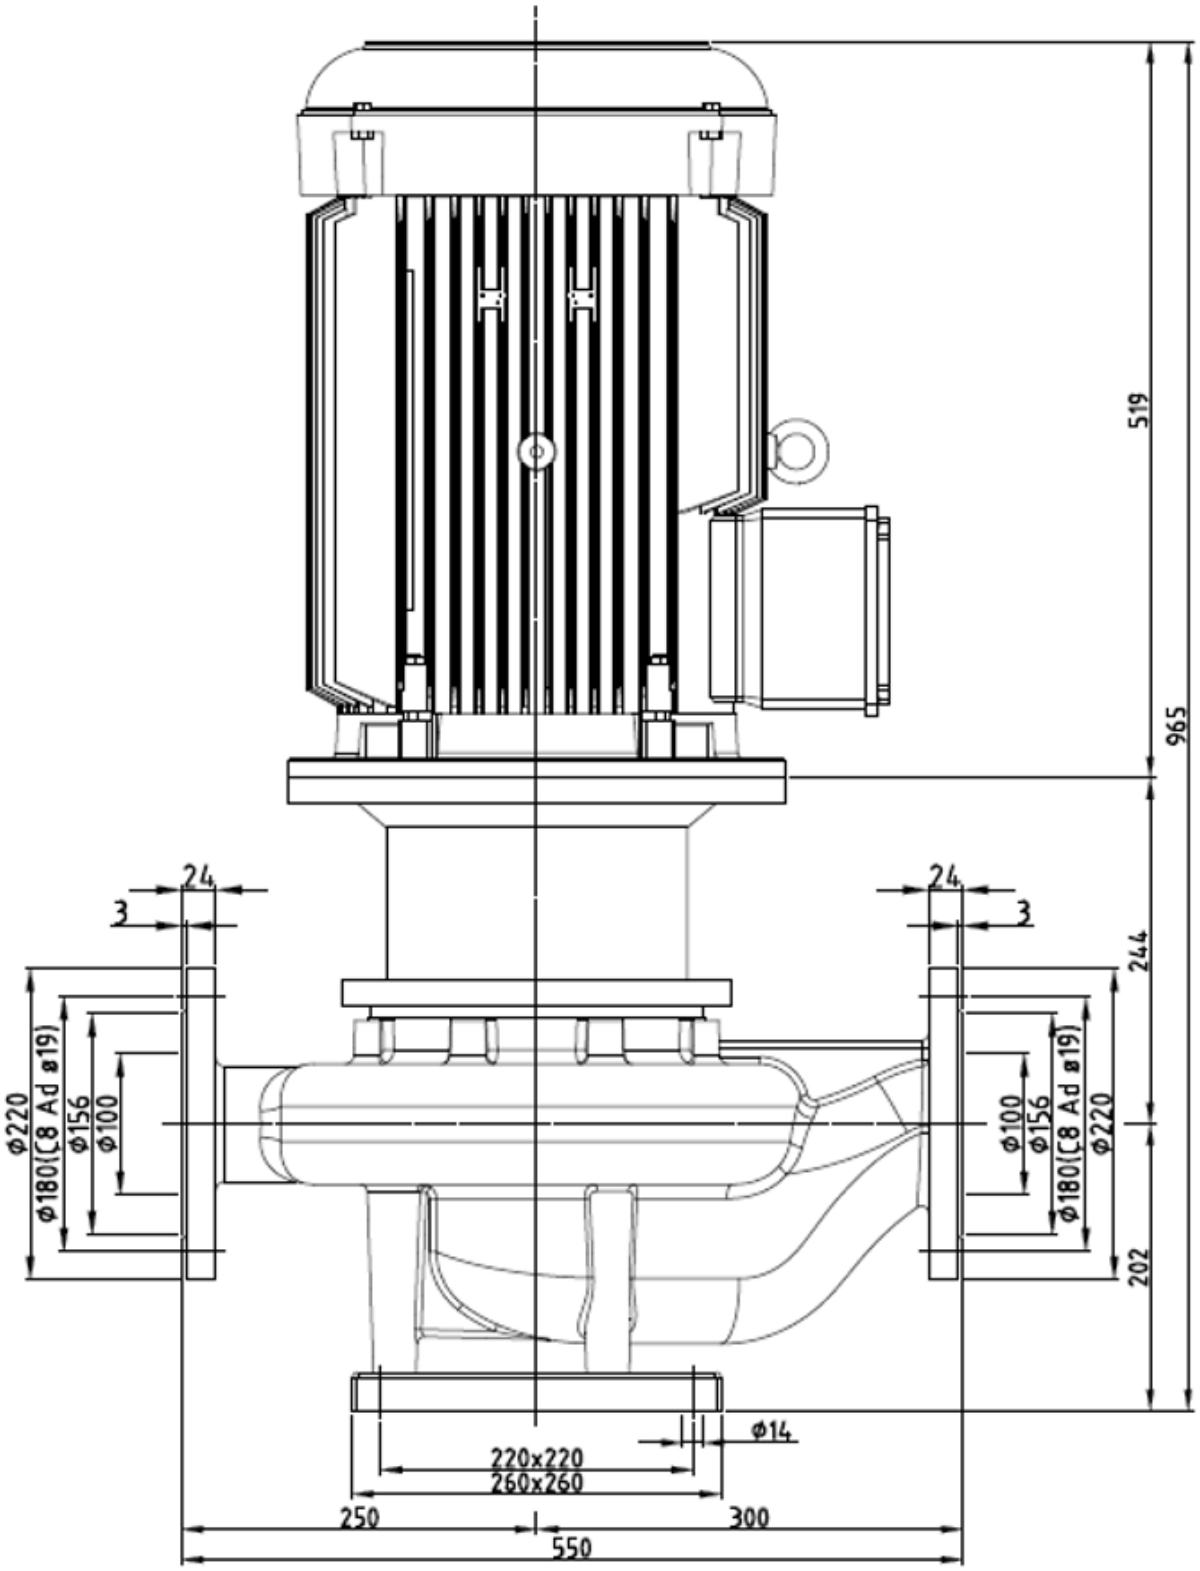


519
965
244
202
24
3
24
3
ϕ220
ϕ180(C8 Ad ø19)
ϕ156
ϕ100
ϕ100
ϕ156
ϕ180(C8 Ad ø19)
ϕ220
ϕ14
220x220
260x260
250
300
550

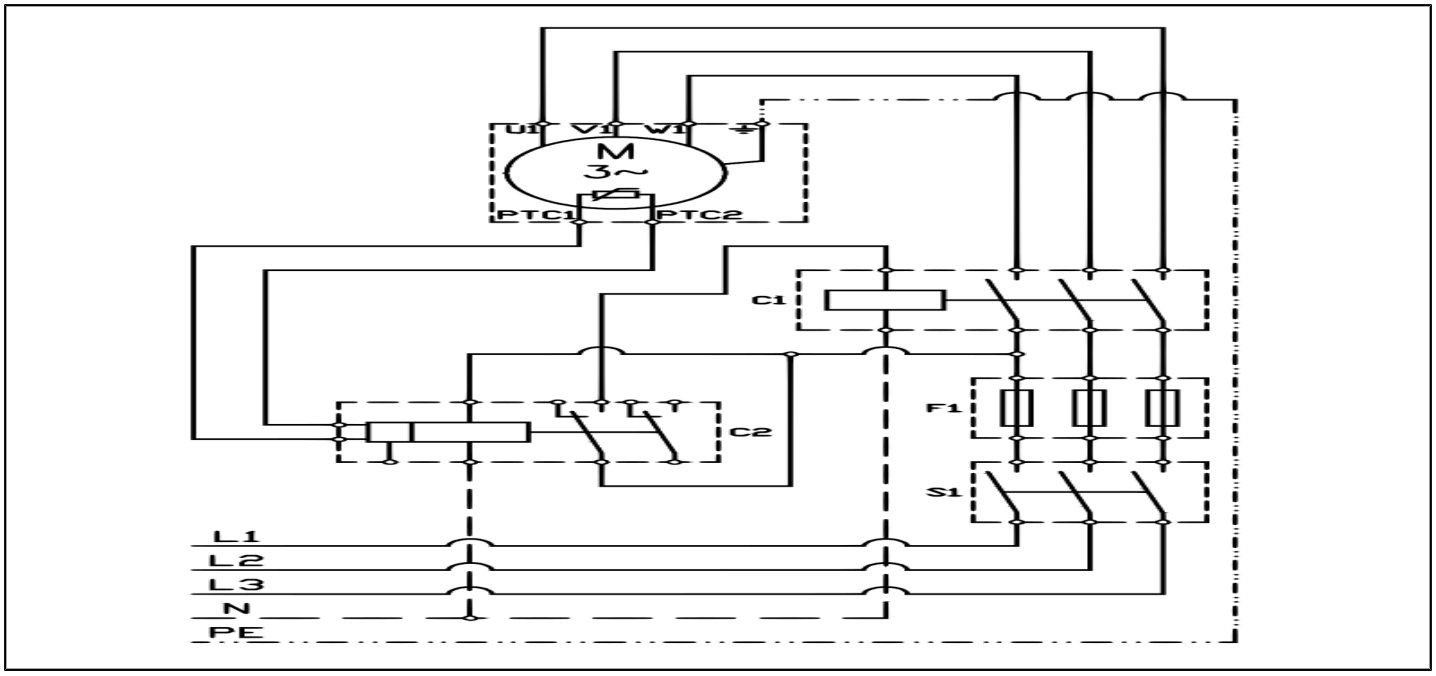

CL 100-430/2/22.0S — это одноступенчатый, центробежный рядный насос с сухим ротором и всасывающими и нагнетательными патрубками одинакового диаметра, предназначенный для систем центрального отопления и охлаждения, для установки на трубопроводе или на фундаменте.
Насос приводится в движение асинхронным трехфазным электродвигателем с вентиляторным охлаждением и фиксированной скоростью. Двигатель с эффективностью IE3 имеет класс изоляции F, степень защиты от воды и пыли IP55 и подключается непосредственно к электрической сети.
Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, состоящую из чистой воды или смеси чистой воды и гликоля в соответствии с действующими стандартами качества воды, например немецким стандартом VDI 2035.
Вал насоса оснащен несбалансированным торцевым уплотнением для перекачивания воды с температурой от -20 до +140°C при температуре окружающей среды -10...+40°C.

P• Расход: xx м3/час
• Напор: xxм

Допуски по напору и расходу соответствуют стандарту ISO 9906:2012.

Электрические данные:
• Напряжение: 3~ 230/400 V B
• Потребляемая мощь P1: 22000 Вт
• Максимальный ток:38,7 A
• Сетевая частота: 50 Гц

Установочные данные:

• Номинальный диаметр: DN100
• Тип соединения: F
• Номинальное давление соединения: PN10
• Монтажная длина: 550 мм
• Масса нетто:230 кг

Корпус насоса изготовлен из серого чугуна и защищен катафорезным покрытием, что делает насос более устойчивым к воздействию окружающей среды. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали . Рабочее колесо изготовлено из серого чугуна.
Корпус насоса имеет опоры, на которые можно установить дополнительную плиту для горизонтальной установки насоса.