




NMT MAX II 80/180 F360 PN10

979528215

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Номер продукта	979528215		
Product name	NMT MAX II 80/180 F360 PN10		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	30,00 kg		
H макс	18.7 m	H min	0.0 m
Q макс	72.7 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

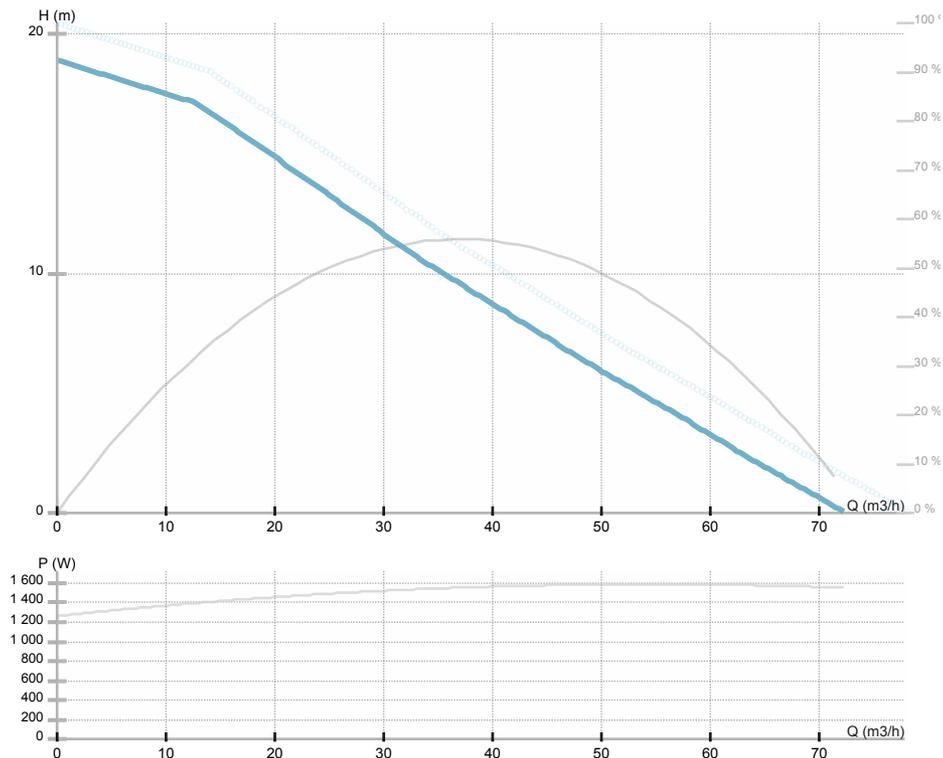

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	1550 W
Об. / мин.	4400 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H (180 °C)
Номинальный ток	6.6 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	360 mm
Условный проход DN1	80
Соединение	

MATERIAL

Материал подшипников	углепластик (карбон)
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420



IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее
давление

1.0 MPa



NMT MAX II 80/180 F360 PN10

979528215

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

