




NMT MAX II 100/120 F450 PN10

979528220

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Номер продукта	979528220		
Product name	NMT MAX II 100/120 F450 PN10		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	33,75 kg		
H макс	12.6 m	H min	0.0 m
Q макс	72.2 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

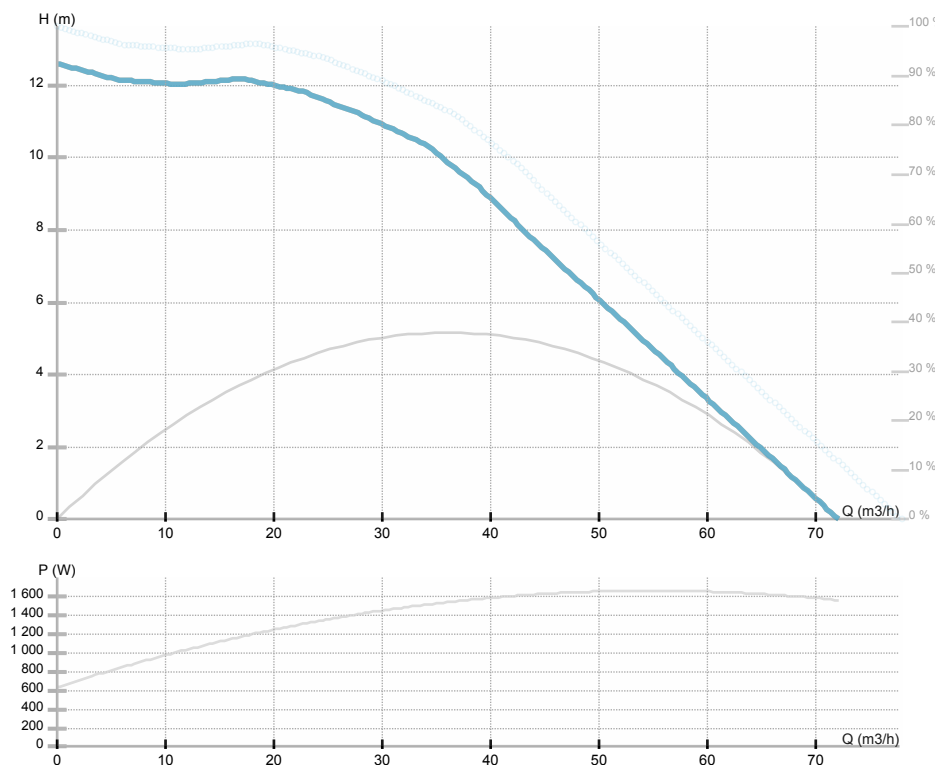

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	1550 W
Об. / мин.	3600 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H (180 °C)
Номинальный ток	6.6 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	450 mm
Условный проход DN1	100

MATERIAL

Материал подшипников	углепластик (карбон)
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420

Thermal protection	NTC	Соединение	
Frame size		Присоединение	
Motor i e class		Макс. рабочее давление	1.0 MPa



NMT MAX II 100/120 F450 PN10

979528220

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

Эскиз

