




Сантехстрой-Комплект

+7(495) 781-56-23




CLASSIC VK

Вентильный компактный радиатор


Габаритная высота	Габаритная Тип	CLASSIC VK 300				CLASSIC VK 400				CLASSIC VK 500				CLASSIC VK 600				
		20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	
400	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°									443	586	755	1043	518	681	876	1205	
	Ватт 75°/65°/20°									352	466	599	827	412	542	694	955	
500	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°									282	374	479	661	330	434	555	763	
	Ватт 75°/65°/20°																	
600	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-300620	3-300621	3-300622	3-300633	3-400620	3-400621	3-400622	3-400633	3-500620	3-500621	3-500622	3-500633	3-600620	3-600621	3-600622	3-600633	
	Ватт 75°/65°/20°	432	598	811	1160	550	730	969	1412	664	879	1133	1564	777	1022	1315	1807	
700	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-300720	3-300721	3-300722	3-300733	3-400720	3-400721	3-400722	3-400733	3-500720	3-500721	3-500722	3-500733	3-600720	3-600721	3-600722	3-600733	
	Ватт 75°/65°/20°	504	697	946	1354	641	851	1131	1647	775	1026	1322	1825	907	1192	1534	2108	
800	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-300820	3-300821	3-300822	3-300833	3-400820	3-400821	3-400822	3-400833	3-500820	3-500821	3-500822	3-500833	3-600820	3-600821	3-600822	3-600833	
	Ватт 75°/65°/20°	458	630	850	1217	583	770	1016	1479	704	932	1198	1654	823	1083	1389	1910	
900	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-300920	3-300921	3-300922	3-300933	3-400920	3-400921	3-400922	3-400933	3-500920	3-500921	3-500922	3-500933	3-600920	3-600921	3-600922	3-600933	
	Ватт 75°/65°/20°	648	896	1216	1741	824	1094	1454	2118	996	1319	1699	2346	1166	1533	1972	2711	
1000	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-301020	3-301021	3-301022	3-301033	3-401020	3-401021	3-401022	3-401033	3-501020	3-501021	3-501022	3-501033	3-601020	3-601021	3-601022	3-601033	
	Ватт 75°/65°/20°	720	996	1351	1934	916	1216	1615	2353	1107	1465	1888	2607	1295	1703	2191	3012	
1100	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-301120	3-301121	3-301122	3-301133	3-401120	3-401121	3-401122	3-401133	3-501120	3-501121	3-501122	3-501133	3-601120	3-601121	3-601122	3-601133	
	Ватт 75°/65°/20°	630	866	1169	1673	802	1059	1397	2034	968	1282	1647	2274	1132	1489	1910	2626	
1200	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-301220	3-301221	3-301222	3-301233	3-401220	3-401221	3-401222	3-401233	3-501220	3-501221	3-501222	3-501233	3-601220	3-601221	3-601222	3-601233	
	Ватт 75°/65°/20°	864	1195	1621	2321	1099	1459	1938	2824	1328	1758	2266	3128	1554	2044	2629	3614	
1400	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-301420	3-301421	3-301422	3-301433	3-401420	3-401421	3-401422	3-401433	3-501420	3-501421	3-501422	3-501433	3-601420	3-601421	3-601422	3-601433	
	Ватт 75°/65°/20°	1008	1394	1891	2708	1282	1702	2261	3294	1550	2051	2643	3650	1813	2384	3067	4217	
1600	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-301620	3-301621	3-301622	3-301633	3-401620	3-401621	3-401622	3-401633	3-501620	3-501621	3-501622	3-501633	3-601620	3-601621	3-601622	3-601633	
	Ватт 75°/65°/20°	1152	1594	2162	3094	1466	1946	2584	3765	1771	2344	3021	4171	2072	2725	3506	4819	
1800	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-301820	3-301821	3-301822	3-301833	3-401820	3-401821	3-401822	3-401833	3-501820	3-501821	3-501822	3-501833	3-601820	3-601821	3-601822	3-601833	
	Ватт 75°/65°/20°	1296	1793	2432	3481	1649	2189	2907	4235	1993	2637	3398	4693	2331	3065	3944	5422	
2000	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-302020	3-302021	3-302022	3-302033	3-402020	3-402021	3-402022	3-402033	3-502020	3-502021	3-502022	3-502033	3-602020	3-602021	3-602022	3-602033	
	Ватт 75°/65°/20°	1440	1992	2702	3868	1832	2432	3230	4706	2214	2930	3776	5214	2590	3406	4382	6024	
2200	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-302220	3-302221	3-302222	3-302233	3-402220	3-402221	3-402222	3-402233	3-502220	3-502221	3-502222	3-502233	3-602220	3-602221	3-602222	3-602233	
	Ватт 75°/65°/20°	1584	2191	2972	4255	2015	2675	3553	5177	2435	3223	4154	5735	2849	3747	4820	6626	
2600	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-302620	3-302621	3-302622	3-302633	3-402620	3-402621	3-402622	3-402633	3-502620	3-502621	3-502622	3-502633	3-602620	3-602621	3-602622	3-602633	
	Ватт 75°/65°/20°	1872	2590	3513	5028	2382	3162	4199	6118	2878	3809	4909	6778	3367	4428	5697	7831	
3000	№ модели																	
	Ватт 90°/70°/20°	3-303020	3-303021	3-303022	3-303033	3-403020	3-403021	3-403022	3-403033	3-503020	3-503021	3-503022	3-503033	3-603020	3-603021	3-603022	3-603033	
	Ватт 75°/65°/20°	2160	2988	4053	5802	2748	3648	4845	7059	3321	4395	5664	7821	3885	5109	6573	9036	
приведено для габаритной длины 1000мм	показатель n	3,30	3,30	3,40	5,10	4,22	4,30	4,40	6,50	5,20	5,20	5,30	8,00	6,10	6,10	6,30	9,40	
	вес, кг	12,40	14,30	16,20	24,20	16,65	19,50	22,70	33,80	20,90	24,80	29,20	43,50	25,10	30,00	35,70	53,20	

вид сверху

Тип 20
Габаритная глубина 76 мм



Тип 21
Габаритная глубина 76 мм





Сантехстрой-Комплект

+7(495) 781-56-23

CLASSIC VK				Габаритная высота
900				
20	21	22	33	
3-900420 740 587 470	3-900421 939 744 595	3-900422 1174 930 743	3-900433 1628 1284 1023	400
3-900520 926 734 588	3-900521 1174 931 744	3-900522 1467 1162 929	3-900533 2035 1606 1279	500
3-900620 1111 881 705	3-900621 1409 1117 893	3-900622 1760 1394 1114	3-900633 2441 1927 1534	600
3-900720 1296 1028 823	3-900721 1644 1303 1042	3-900722 2054 1627 1300	3-900733 2848 2248 1790	700
3-900820 1481 1174 940	3-900821 1878 1489 1190	3-900822 2347 1859 1486	3-900833 3255 2569 2046	800
3-900920 1666 1321 1058	3-900921 2113 1675 1339	3-900922 2641 2092 1671	3-900933 3662 2890 2301	900
3-901020 1851 1468 1175	3-901021 2348 1861 1488	3-901022 2934 2324 1857	3-901033 4069 3211 2557	1000
3-901120 2036 1615 1293	3-901121 2583 2047 1637	3-901122 3227 2556 2043	3-901133 4476 3532 2813	1100
3-901220 2221 1762 1410	3-901221 2818 2233 1786	3-901222 3521 2789 2228	3-901233 4883 3853 3068	1200
3-901420 2591 2055 1645	3-901421 3287 2605 2083	3-901422 4108 3254 2600	3-901433 5697 4495 3580	1400
3-901620 2962 2349 1880	3-901621 3757 2978 2381	3-901622 4694 3718 2971	3-901633 6510 5138 4091	1600
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; width: 30px; height: 30px; background-color: #ccc;"></div> со склада </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; width: 30px; height: 30px;"></div> на заказ </div>				
1851	2348	2934	4069	приведено для габаритной длины 1000мм
1468	1861	2324	3211	
1175	1488	1857	2557	
1,3143	1,3193	1,3215	1,3427	
9,10	9,10	9,20	13,10	
37,60	42,90	48,70	74,90	

CLASSIC VK


- компактный радиатор из высококачественной стали согласно DC 01
- профилирован с шириной желобков 33 1/3 мм
- двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями
- серийно выпускается с боковой обшивкой
- съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на заводе
- заводским методом встроенная арматура вентиля 5 x 1/2" для подключения снизу, с правой или с левой стороны (по выбору возможно также боковое подсоединение)
- с уплотненными вентилями вставкой, воздушной заглушкой и глухой пробкой
- межосевое расстояние = номинальная высота - 55 мм
- тепловая мощность согласно EN 442
- экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
- нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
- цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
- упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картона и усадочной термопленки
- крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи штыревого кронштейна вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
- отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных страховщиков от несчастных случаев
- система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры: 3 x 1/2" для бокового соединения, внутренняя резьба, 2 x 1/2" для нижнего подсоединения, согласно ISO 228

Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 13 бар
Температура: max. 110 C
Теплоноситель: вода


- Выполнение на заказ, гладкая панель
- Модель CLASSIC VK может быть поставлена по желанию в исполнении с гладкой передней панелью.
- Исполнение с вентилем справа или слева
- Сроки поставки и тепловая мощность по запросу

- Дополнительные цвета
- Сроки поставки и возможные расцветки по запросу

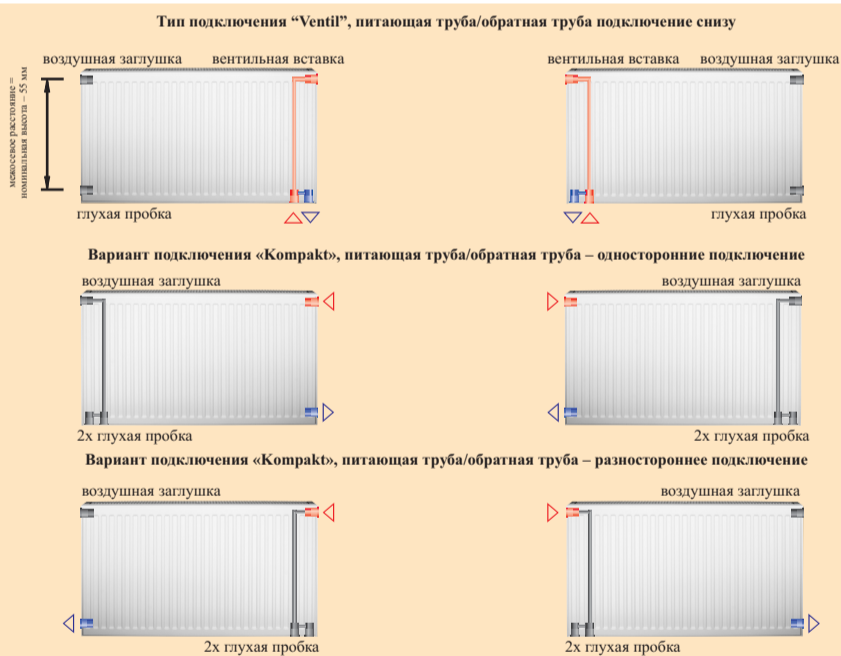


Все радиаторы модели CLASSIC VK являются поворотными. В случаях, если габаритная длина более чем в 4 раза превышает габаритную высоту, рекомендуется перекрестное подсоединение

Тип 22
Габаритная
глубина 106 mm

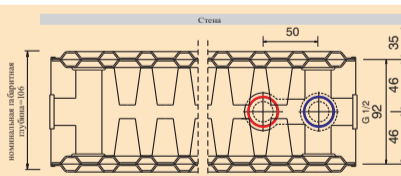

Тип 33
Габаритная
глубина 161 mm

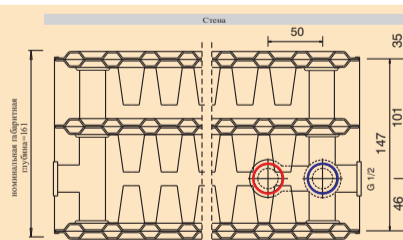

вид сверху